SELCO
Security Link to the Cosmos

取扱説明書

PoEインジェクタ

SPU-N100

このたびは、PoEインジェクタをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

分解禁止　接触禁止　禁止	してはいけない「禁止」内容です。
強制　電源プラグを抜け	必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。
必ず販売店に依頼してください。
強制

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。
禁止

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。
内部の点検は、販売店にご依頼ください。
接触禁止

異常があるときは、すぐに使用をやめる
煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。
電源プラグを抜け

振動のないところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。
強制

設置場所の強度を確認する
取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。
強制

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない
取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。
強制

注意

配線は電源を切ってから行う
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。
強制

ぶら下がらない、足場代わりにしない
落ちたりしてけがの原因となります。
禁止

定期的な点検をする
取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。
定期点検は、販売店にご依頼ください。
強制

【特徴】

- ネットワークケーブル1本でネットワーク接続とカメラ電力を供給できる1チャネル用のPoEインジェクタ型給電装置です。
- 一般的なスイッチングハブを設置済みの環境に使用することで、既存のカテゴリ5e以上のUTP（より対線）を使って、PoE給電が可能ですので、電源工事などの施工コストを削減することができます。
- 接続する機器を認識して最大30Wまで給電が可能です。
  （PoE非対応機器の場合、給電を行いません。）
- 安全を考慮した過電流、過電圧保護機能を内蔵しています。

【接続方法】

1．PoEに非対応の環境で使用する場合

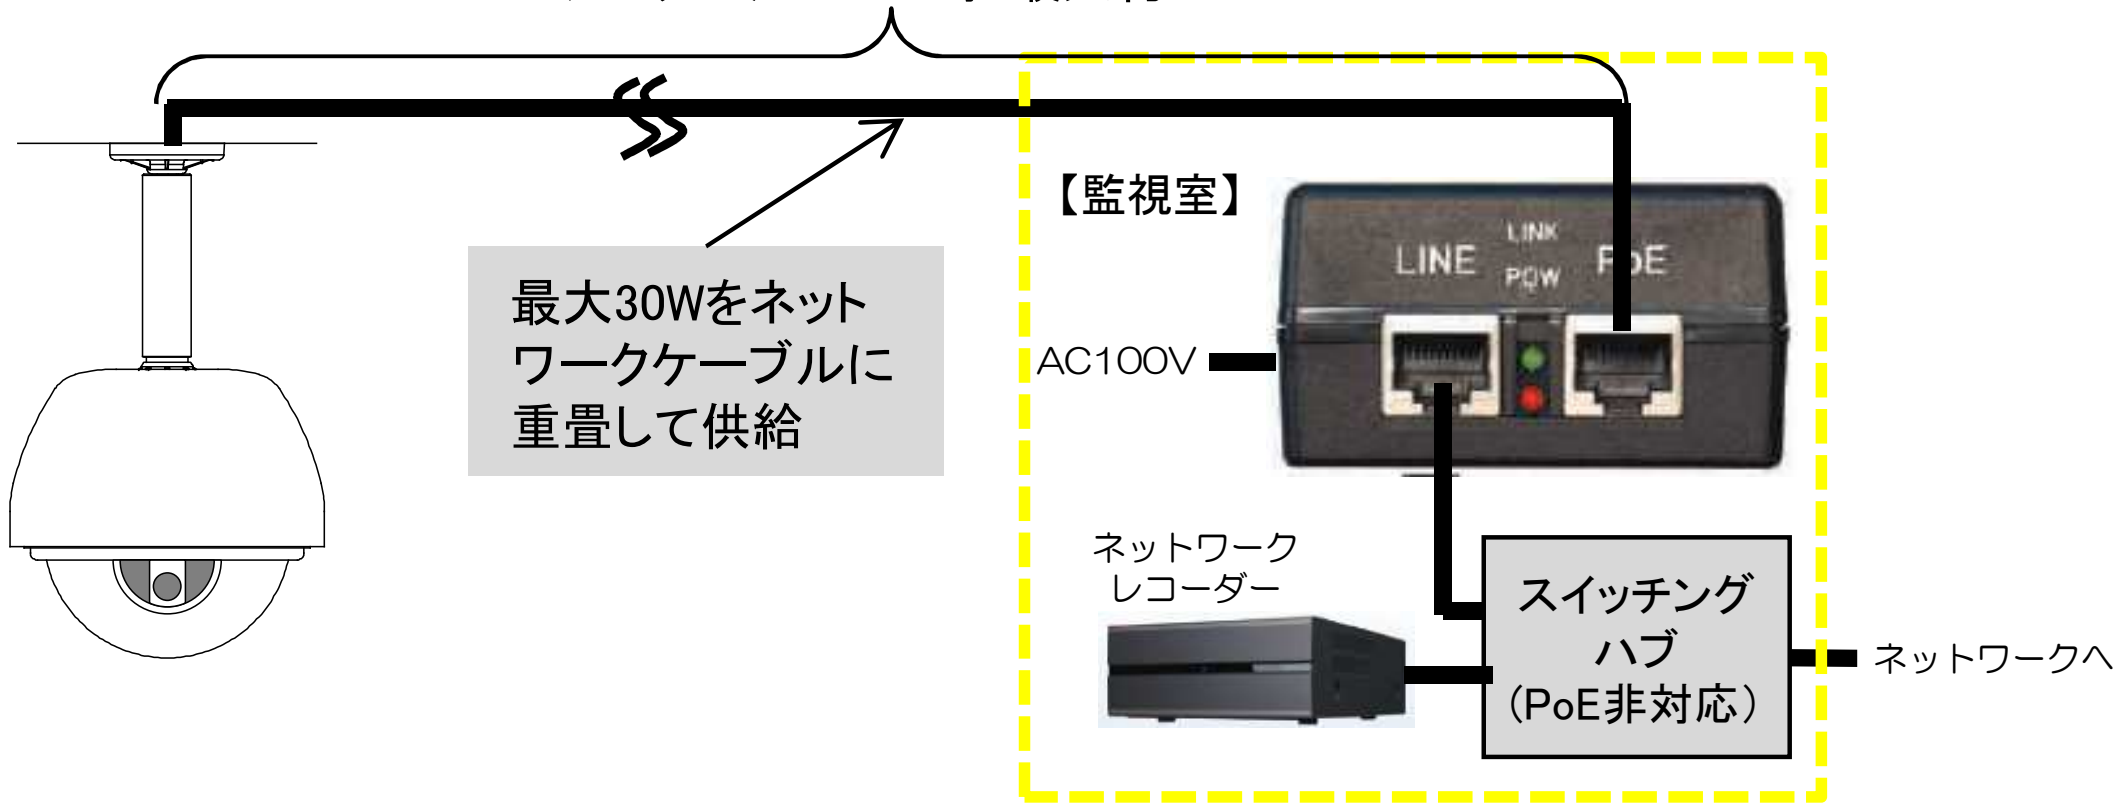

2．PoEに対応しているが15.4W以上給電できない環境で使用する場合

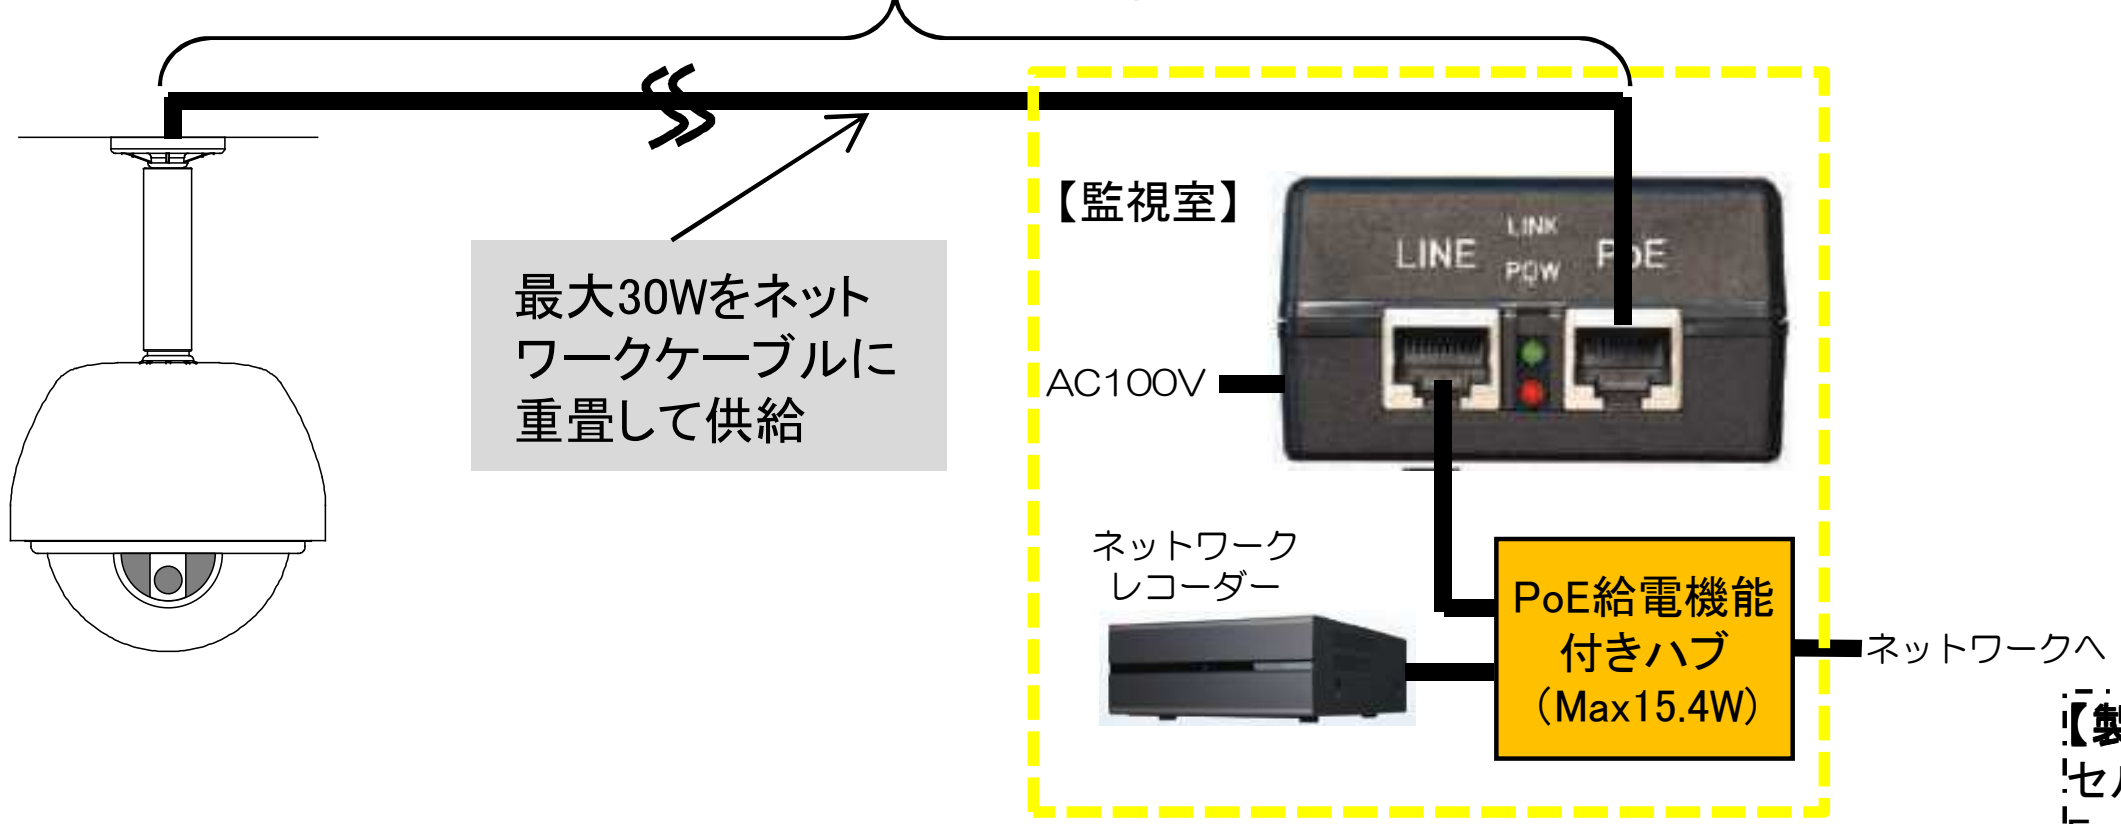

【仕 様】

商品名	PoEインジェクタ
型式	SPU-N100
入力電源電圧	AC100V　50/60 Hz
消費電力	待機状態:2W 全負荷状態:7.6W
最大出力電力	IEEE802.3af/at準拠　(Max.30W)
データ転送速度	10/100/1000 Mbps
最大ケーブル長	100 m　※カテゴリ5e以上のUTP(より対線)線使用
動作温度/動作湿度	0℃～+40℃/10～90%
材質 / 外観色	ABS樹脂/黒
質量	240g
外形寸法(mm)	W68 X H38 X D138mm
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード

【外形寸法図】

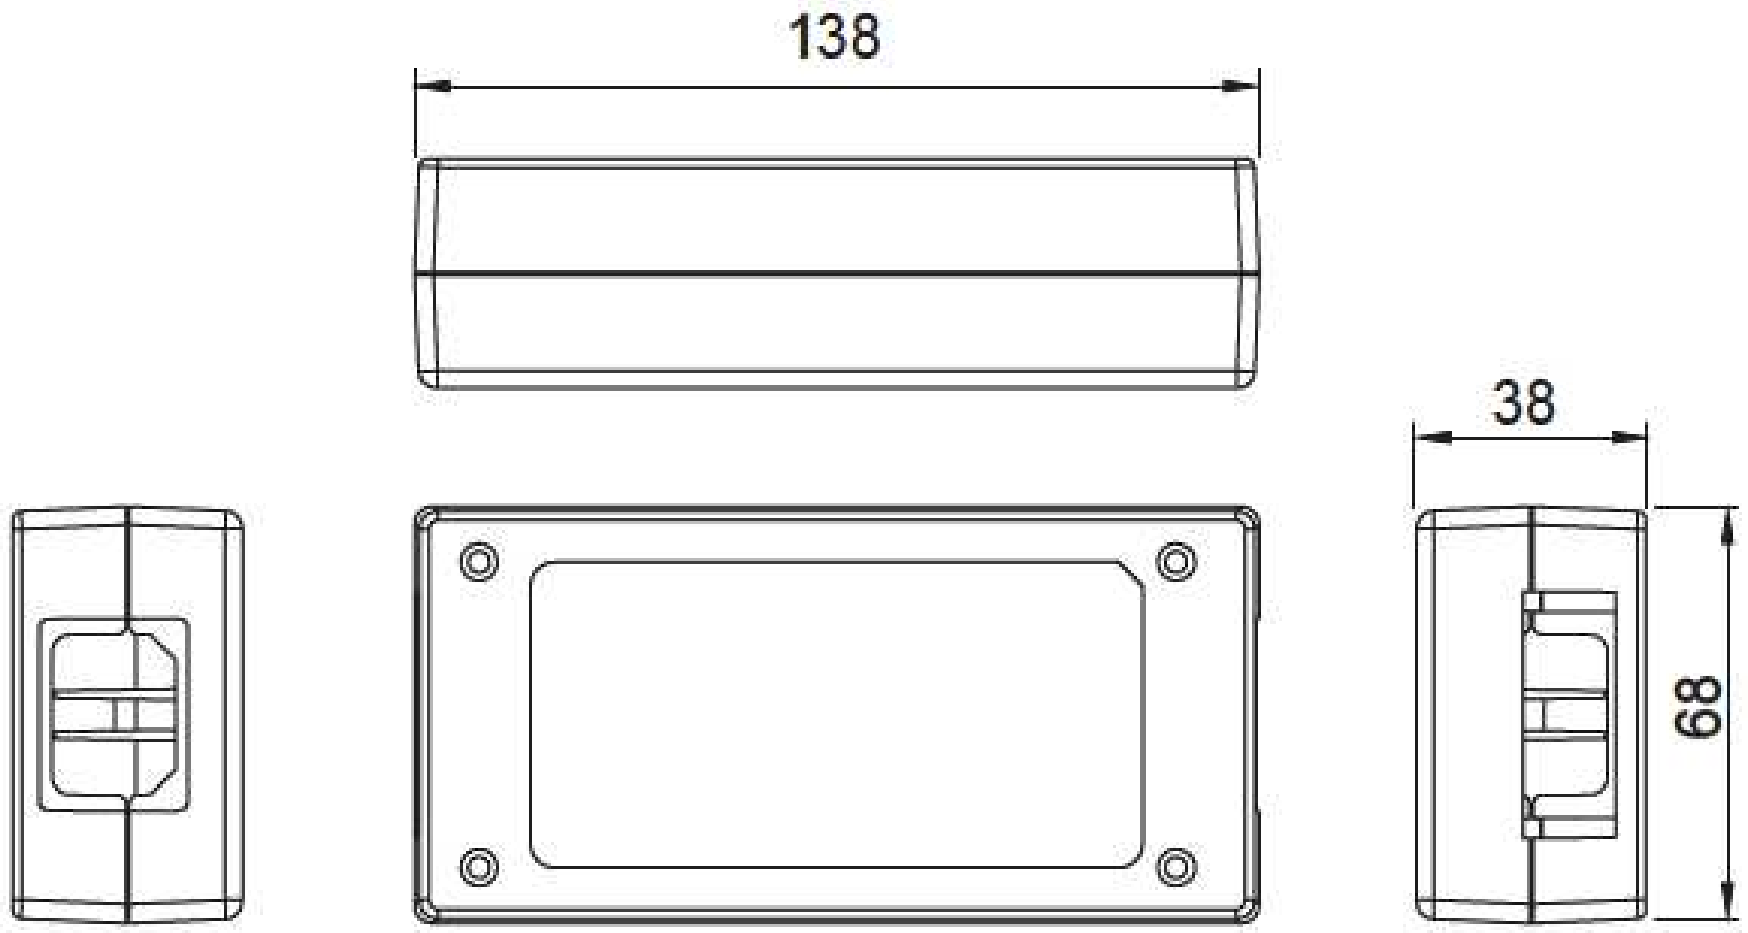

【製品に関するお問い合わせ先】
セルコ株式会社　カスタマサポート室
E-mail：support@selco.ne.jp
TEL：075-501-0070（代表）　FAX：075-592-4275

セルコ株式会社
〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番地3
TEL：075-501-0070（代表）　FAX：075-592-4275

AT-464-88-B